

Weavy®

Technologie FSM & Zapper

Guide d'utilisation rapide

Perfect WAVES

Guide d'utilisation rapide

Vous trouverez la dernière version de ce guide d'utilisation rapide sur cette page web :



Découvrir votre Weavy®

Votre Weavy® est conçu pour délivrer des protocoles de FSM et de Zapper, ce qui en fait l'un des appareils personnels les plus avancés en matière de thérapie par fréquences.

Technologie FSM

- Jusqu'à 4 fréquences simultanées
- Fréquences de 0 à 1000 Hz
- Fréquences ultra-précises

Technologie Zapper

- Générateur Zapper de 1 à 800 KHz
- Conçu pour la biocompatibilité
- Microcourant à régulation précise

Compte Weavy Life

Votre Weavy® est un outil conçu pour tisser un lien entre vous et vos praticiens.

Votre abonnement Weavy Life permet de synchroniser votre Weavy® en ligne et fournit :

- Un historique de tous les protocoles que vous utilisez.
- Un accès à de nouveaux protocoles (FSM et Zapper) proposés dans le cadre des programmes Optimal Health.
- La possibilité à vos praticiens de suivre votre évolution en recevant des données précises sur l'évolution de vos symptômes.

Un compte Weavy Life n'est pas nécessaire pour utiliser votre Weavy®.


Pour plus d'informations, merci de vous rendre sur : https://weavy.life

Chargement de la batterie

Veuillez vous assurer que votre Weavy® est entièrement chargé avant la première utilisation.

Connectez le câble USB-C fourni au port USB-C de l'appareil ainsi qu'à un chargeur de smartphone USB-C.

L'utilisation d'un chargeur USB Power Delivery permet une charge rapide de votre appareil.

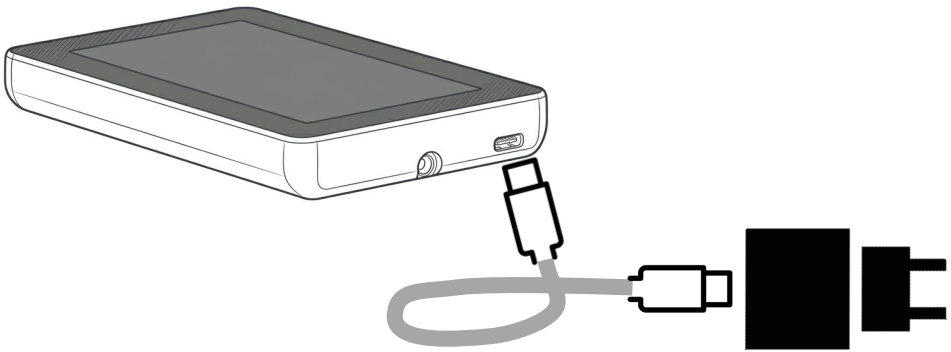


Installation des câbles

Votre Weavy® est livré avec deux types de câbles :

- un câble à connecteurs push-pin 3,5 mm
- un câble à connecteurs broches 2 mm

Connectez le câble approprié en fonction du type d'électrodes que vous utilisez.

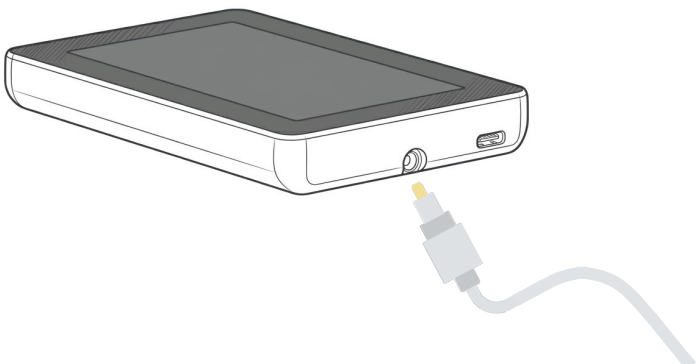

Premier démarrage



Votre Weavy® doit télécharger les protocoles de base depuis Weavy Life, une connexion Wi-Fi est alors requise lors de la première mise en route.

Si vous n'avez pas de connexion Wi-Fi, vous pouvez activer la fonction de partage de connexion (hotspot) sur votre smartphone.

Si vous disposez d'un compte Weavy Life, saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe utilisés lors de la création de votre compte.

Vos protocoles personnalisés, créés par vos praticiens, peuvent ne pas être disponibles lors du premier démarrage.

Démarrage et synchronisation

Au démarrage, puis tous les 3 jours, votre Weavy® recherche une connexion Wi-Fi afin d'effectuer une synchronisation. Cette fonctionnalité peut être désactivée dans les paramètres.



La synchronisation est nécessaire pour recevoir les nouveaux protocoles de vos praticiens et pour envoyer vos données de suivi (indicateurs et utilisation des protocoles).

Une barre de progression s'affiche pendant la synchronisation de votre Weavy®.

Connexion Wi-Fi en cours

Téléchargement des données depuis Weavy Life (nouveaux protocoles)

Téléversement des données vers Weavy Life

Pour ignorer la synchronisation, appuyez sur la croix.


Écran de sélection de l'utilisateur

Votre Weavy® peut prendre en charge jusqu'à 5 comptes utilisateurs, en plus du profile Invité.

Chaque utilisateur doit utiliser son propre compte afin de fournir des données de suivi précises à ses praticiens.

Pour ajouter un nouvel utilisateur, saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe utilisés lors de la souscription à l'abonnement Weavy Life.

Le profile Invité est destiné aux utilisateurs ne disposant pas d'abonnement actif. Il vous permet de partager votre Weavy® avec votre famille et vos proches sans affecter vos données de suivi.

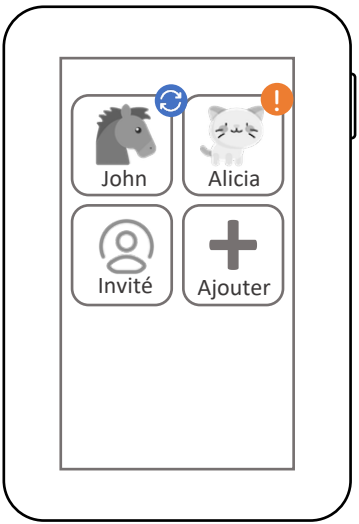

Ce symbole indique qu'une synchronisation est requise

Ce symbole indique que vos protocoles ne sont pas encore prêts (contactez votre praticien)

Ce symbole indique que l'abonnement Weavy Life est inactif

Utilisateurs enfants

Sur le site https://weavy.life, vous pouvez souscrire à des licences enfants.

Une fois la souscription effectuée, le compte enfant est automatiquement associé à votre compte. Lors de la prochaine synchronisation de votre Weavy®, un nouveau compte pour votre enfant apparaîtra sur l'écran de sélection de l'utilisateur.


Ce processus est entièrement automatique : vous n'avez pas besoin d'ajouter manuellement un compte utilisateur pour votre enfant.

Pour lancer une synchronisation, faites glisser vers le bas pour afficher les paramètres de l'appareil, puis appuyez sur le bouton de Synchronisation 

Vous pouvez associer jusqu'à 4 comptes enfants à votre compte.

Pour plus d'informations sur les licences enfants, merci de vous rendre sur : https://weavy.life

Paramètres utilisateur

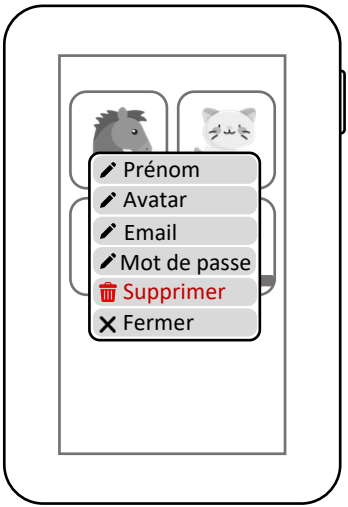

Pour modifier vos paramètres utilisateur, appuyez de manière prolongée sur le bouton Utilisateur.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

- Prénom
- Avatar
- Adresse e-mail associée à votre abonnement Weavy Life
- Mot de passe

Depuis ce menu, vous pouvez également supprimer le compte utilisateur.

Paramètres de l'appareil



Balayez l'écran vers le bas pour afficher les paramètres de l'appareil.

Utilisez ces boutons pour accéder aux paramètres suivants :

Notification sonore à la fin d'un protocole ou en cas de déconnexion d'une électrode • Volume général et vibrations.

Afficher l'écran de sélection de l'utilisateur ou l'écran d'instructions concernant les électrodes.

Langue • Synchronisation automatique tous les 3 jours • Mode de sortie du Zapper.

Informations de l'équipement • Bouton Factory reset pour revenir aux paramètres d'usine en effaçant toutes les données de l'appareil.

Paramètres de l'appareil



Faites glisser le curseur du haut pour régler la luminosité de l'appareil.

Lors du lancement d'un protocole, un écran s'affiche indiquant où placer les électrodes. Pour ne plus afficher cet écran, désactivez cette option dans les paramètres.

Si vous êtes le seul utilisateur de l'appareil et que vous ne souhaitez pas afficher l'écran de sélection de l'utilisateur à chaque démarrage du Weavy®, désactivez cette option dans les paramètres.

Balayez l'écran vers le haut pour quitter les paramètres de l'appareil.

Synchronisation



À tout moment, pour lancer une synchronisation, accédez aux paramètres de l'appareil, puis appuyez sur le bouton de Synchronisation

Lors de la synchronisation, votre Weavy® met automatiquement à jour son micrologiciel (firmware) si une nouvelle version est disponible. Le module Wi-Fi est désactivé une fois la synchronisation terminée.

Lorsque l'option « Sync. tous les 3 jours » est activée, votre Weavy® active automatiquement sa connexion Wi-Fi afin de vérifier si de nouveaux protocoles sont disponibles dans les ressources Optimal Health du Weavy® ou auprès de vos praticiens.

Bibliothèque de protocoles

Dans la Bibliothèque de protocoles, vous trouverez vos différents packs de protocoles :

- Les protocoles inclus avec le Weavy®
- Les protocoles de vos praticiens
- Les packs de protocoles proposés par nos partenaires
- Les programmes Optimal Health

Appuyez sur un pack pour afficher les protocoles qu'il contient.





Appuyez sur ce bouton pour revenir à l'écran de sélection de l'utilisateur.

Comment obtenir de nouveaux protocoles

Vous pouvez obtenir de nouveaux protocoles de plusieurs façons :


- Consultez un ou plusieurs praticiens, qui créeront des protocoles personnalisés adaptés à vos besoins.

- Découvrez et achetez les programmes Optimal Health pour accéder à des packs de protocoles supplémentaires.

- Découvrez et achetez les packs proposés par nos partenaires Optimal Health.

Une fois vos nouveaux protocoles disponibles dans votre bibliothèque de protocoles, synchronisez votre Weavy® pour les télécharger.

Sélection d'un protocole

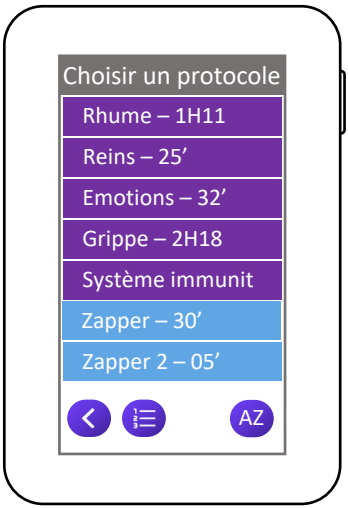

Les protocoles avec un fond violet sont des protocoles de FSM.

Les protocoles avec un fond bleu clair sont des protocoles de Zapper.


Balayez l'écran vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les protocoles.

AZ Appuyez sur ce bouton pour sélectionner un protocole par sa première lettre.

Appuyez sur un protocole pour le démarrer.

Appuyez sur ce bouton pour revenir à la Bibliothèque de protocoles.

Mode liste de protocoles

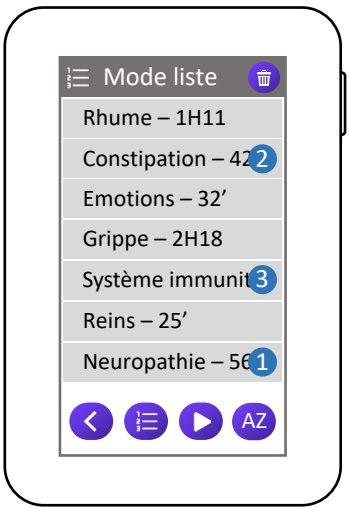

Le mode Liste vous permet de créer une liste d’au maximum 9 protocoles et de les exécuter automatiquement dans l’ordre de votre choix.

Appuyez sur ce bouton pour activer ou quitter le mode Liste.

Appuyez sur un protocole pour l’ajouter à la liste.

Appuyez de manière prolongée sur un protocole pour le retirer de la liste.

Appuyez sur ce bouton pour démarrer l’exécution de la liste de protocoles.

Appuyez sur ce bouton pour effacer la liste.

Indicateurs




Avec un abonnement Weavy Life actif, vos praticiens peuvent utiliser des indicateurs pour assurer votre suivi.

Lorsqu'un indicateur est associé à un protocole, cet écran d'indicateur s'affiche avant ou après l'exécution du protocole.

Faites glisser le curseur pour sélectionner votre votre réponse, puis appuyez sur ce bouton

Appuyez sur ce bouton pour retourner à l'écran de sélection d'un protocole.

Placement des électrodes

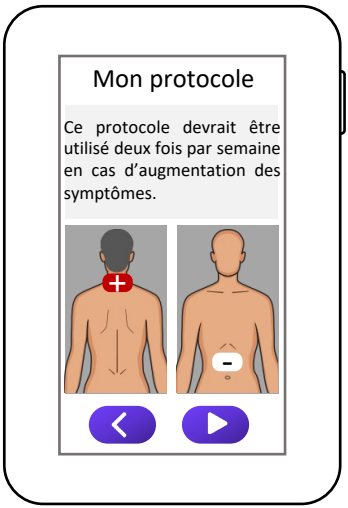

Suivez les instructions affichées à l'écran pour placer les électrodes.

Une fois les électrodes en place, appuyez sur ce bouton pour démarrer le protocole.

Appuyez sur ce bouton pour retourner à l'écran de sélection d'un protocole.

Exécuter un protocole



Temps restant de l’émission des fréquences •

Boutons Précédent / Suivant •
Disponibles uniquement si cette fonction a été activée par votre praticien

Bouton retour à l’écran de sélection d’un protocole •

• Temps restant du protocole

• Fréquences émises
En mode Zapper, cette zone affiche une barre de progression

• Bouton Démarrer / Arrêter

• Boutons Diminuer / Augmenter l’intensité
La valeur affichée est en µA ou en V, selon les paramètres sélectionnés

Mise en veille de l'écran



Lorsqu'un protocole est en cours d'exécution, l'écran se met automatiquement en veille après 30 secondes.

Cette fonction permet de préserver la batterie et d'optimiser l'autonomie de l'appareil.

Pour rallumer l'écran :

- Appuyez deux fois rapidement sur l'écran
- Ou, appuyez sur le bouton Marche/ Arrêt

Dépannage

L'appareil ne répond pas	Appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt pendant 5 secondes pour forcer l'arrêt de l'appareil.
Un message s'affiche : « Limite de puissance. Vérifiez les connexions des câbles et des électrodes. »	Plusieurs causes peuvent expliquer ce problème : • Le corps n'est pas suffisamment hydraté pour permettre le passage du courant demandé. • Les électrodes ne sont pas suffisamment conductrices ; vérifiez qu'elles sont correctement positionnées sur le corps sur toute leur surface. • Le câble est déconnecté. Si le câble et les électrodes sont correctement positionnés, essayez de réduire l'intensité.
Les nouveaux protocoles n'apparaissent pas	Pour recevoir de nouveaux protocoles, synchronisez votre Weavy®. Balayez l'écran vers le bas et appuyez sur le bouton de Synchronisation.

Support

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit ou si vous avez besoin d'assistance, merci de contacter le service support technique de Perfect Waves via les moyens suivants :

 support@weavy.life

 https://weavy.life/support

Déclaration :

Tous les droits d'auteur appartiennent à Perfect Waves SL. Sans l'autorisation écrite de Perfect Waves SL, aucune organisation ni aucun individu ne peut copier ou reproduire tout ou partie du contenu écrit ou illustré, ni le diffuser sous quelque forme que ce soit.

Déclaration relative aux marques :

Toutes les marques sont la propriété de Perfect Waves SL.

Remarque : En raison de mises à jour produit ou toutes autres raisons, ce guide d'utilisation rapide peut être modifié. Sauf accord contraire, ce document est fourni uniquement à titre de guide d'utilisation. Toutes les descriptions, informations et recommandations contenues dans ce document ne constituent en aucun cas une garantie, expresse ou implicite.

Designed by

Perfect WAVES



Weavy®

Perfect Waves LLC
1501 S Greeley Hwy
Cheyenne, WY 82007
USA

Fabriqué en Espagne